






Das ALLROUND-TALENT

TopHit

QUICK SEIL


Feste Seilverbindung ohne Verknotung!

Quick Allzweckseil Seilverbindungen können sich bei sachgemäßer Anwendung auch bei starker Zugbelastung von selbst nicht lösen. Das Seil besteht aus einer „PE-Spezialqualität“ - diese ist viel zugstärker und haltbarer als das sonst übliche Polypropylen [PP]-Seil.




WASSER
WETTER
ÖLFEST

Anwendungen:

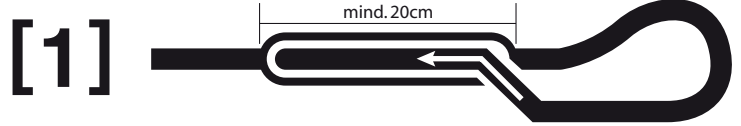


Einfache Schlinge: Bequemes Abschleppseil, Bootsbefestigung, schaukel, Haltegriff, Dekoration aufhängen, Ankerseil, Windsurfer- Zugleine usw...

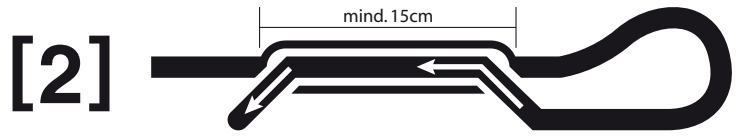


Zielschlinge: Bootsbefestigung, Trageil (z.B. Möbeltransport), Gepäck und Ladung festzurren, Kälber-/ Pferdeseil, Zelt verspannen, Transportseil für Holz und andere Materialien, Motor aufhängen und für alle Industriebereiche




Schlinge und Gegensicherung: Für alle, die auf „Nummer Doppelt Sicher“ gehen wollen.

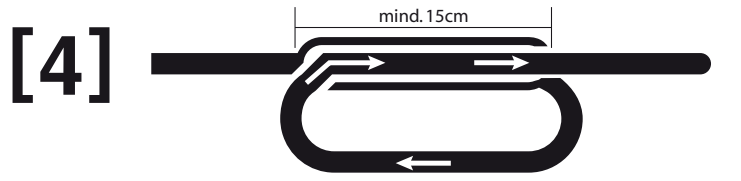

Gürtelschleufe: Holz und andere Gegenstände bündeln, Verschnüren, Bäume und Weinstöcke festmachen, Sträucher schnüren.

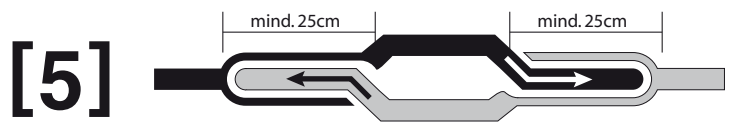

Koppelverbindung: mehrere Seile knotenlos und leicht lösbar miteinander verbinden; für Seilrolle usw...

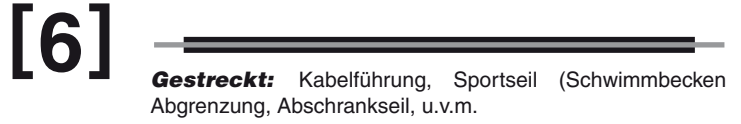

fertig.




2.



1.



BOOTSBEFESTIGUNG - QUICK - SCHWIMMLEINE

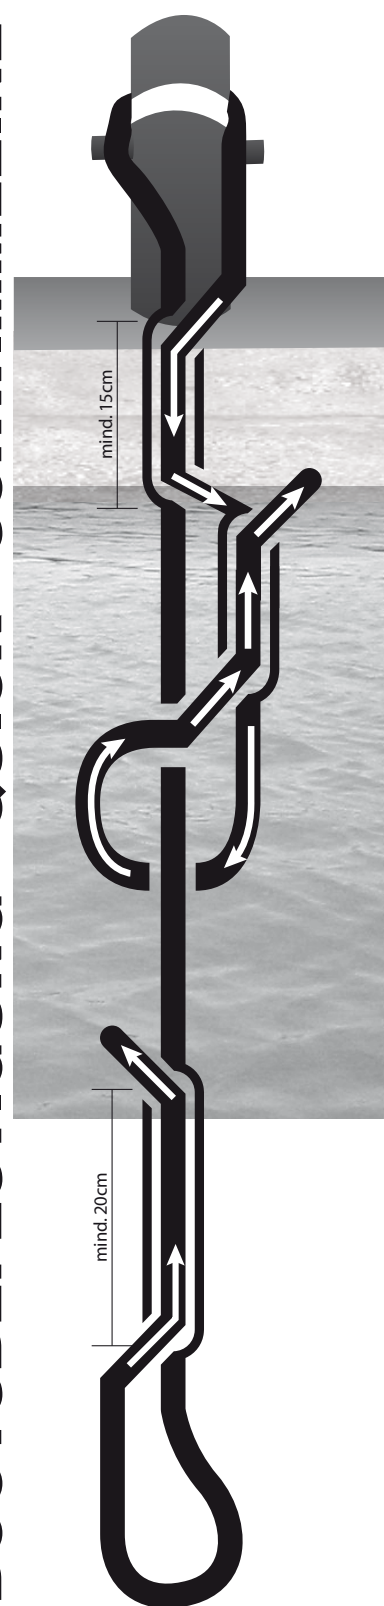



Das ALLROUND-TALENT

TopHit

QUICK SEIL



Fenderbefestigung

Blitzschnell, sicher und kinderleicht - OHNE Auf- und Zucknoten - ist der Fender in gewünschter Höhe verstellbar!

Seilfarbe orange oder weiß.

WASSER WETTER ÖLFEST

1. Das Seil in die gewünschte Länge schneiden und die Seilenden mit Flamme verschmelzen.

2. Statt einer Verknotung wird das Seil mit einer einfachen Schlaufe an der Reling befestigt - siehe Skizze 1 „Seil mit Schlinge“

3. Das lange Seilende durch die Fenderöse führen und bis ca. 3/4 der Seillänge hochziehen.


4. Das Seil in das herabhängende Hohlgeflechtsseil einschieben (10cm) und wieder herausziehen (ca. 1/2 m)

5. Mit dem herausgezogenen Seil nun die Sicherungsschleufe machen - siehe Skizze 2 „Seil mit Zieh-schlinge“

6. Der Fender hängt nun sicher und ohne Verknotung an der Reling.

7. Zur Verkürzung der Fenderhöhe brauche Sie einfach nur an dem weghängenden kurzen Seil mit der „Zieh-Schlinge“ anheben, wodurch der Fender in die gewünschte Höhe gelangt und lassen dann das Seil aus. Eine millimetergenaue Einstellung ist so möglich!

• Pro Fender wird im Schnitt 2,5 lfm Seil benötigt.

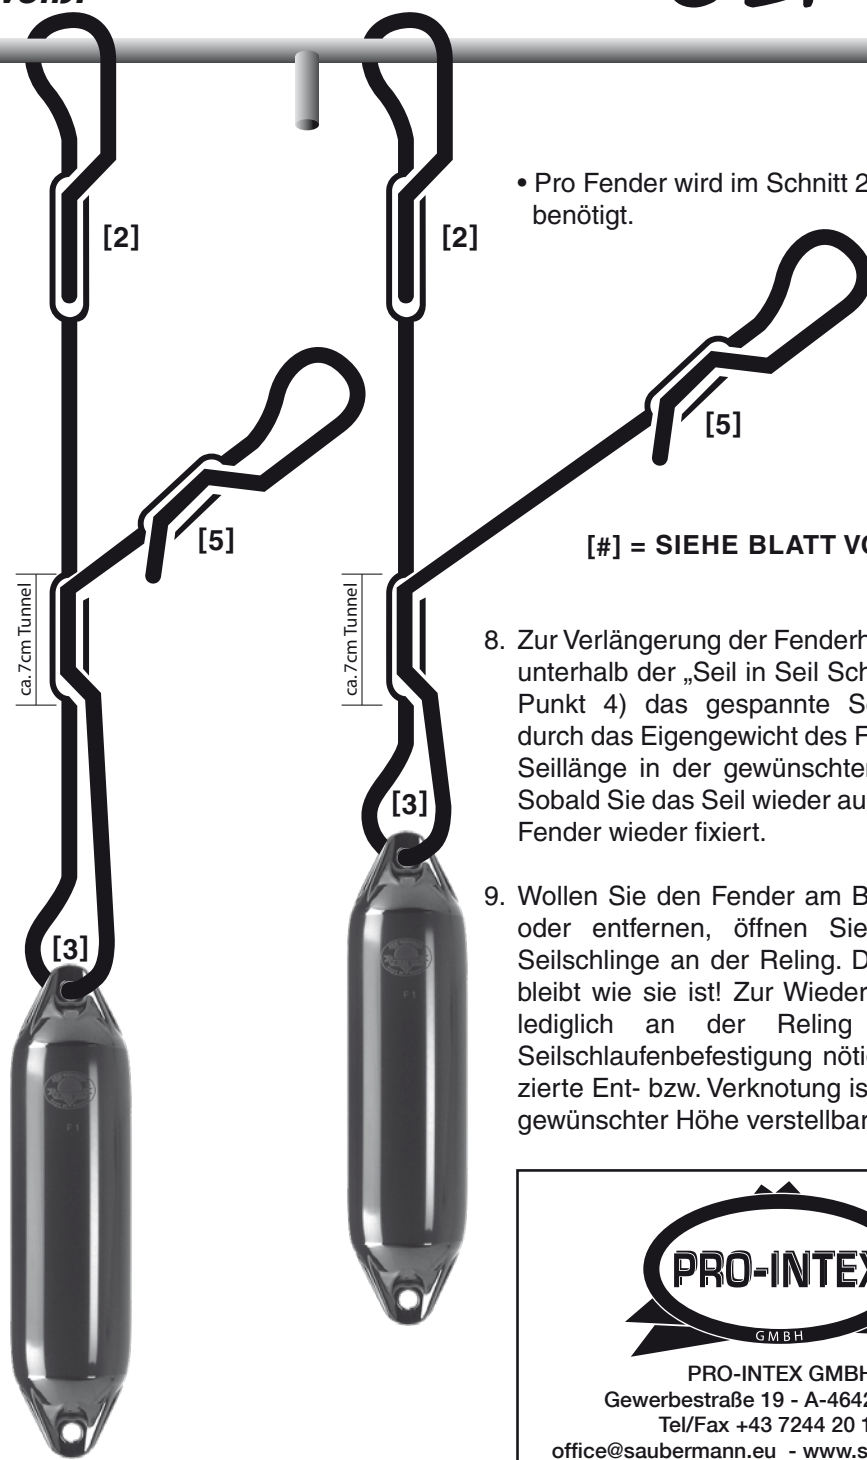

[#] = SIEHE BLATT VORDERSEITE

8. Zur Verlängerung der Fenderhöhe heben Sie unterhalb der „Seil in Seil Schiebung“ (siehe Punkt 4) das gespannte Seil kurz hoch: durch das Eigengewicht des Fenders gibt die Seillänge in der gewünschten Länge nach. Sobald Sie das Seil wieder auslassen, ist der Fender wieder fixiert.

9. Wollen Sie den Fender am Boot umhängen oder entfernen, öffnen Sie lediglich die Seilschlinge an der Reling. Die Fenderleine bleibt wie sie ist! Zur Wiederbefestigung ist lediglich an der Reling erneut eine Seilschlaufenbefestigung nötig. Ohne komplizierte Ent- bzw. Verknotung ist der Fender in gewünschter Höhe verstellbar.



PRO-INTEX
GMBH

PRO-INTEX GMBH
Gewerbestraße 19 - A-4642 Sattledt
Tel/Fax +43 7244 20 1 96
office@saubermann.eu - www.saubermann.eu

Quick Allzweckseil Seilverbindungen können sich bei sachgemäßer Anwendung auch bei starker Zugbelastung von selbst nicht lösen.